




www.atpkg.com



EMBALLAGES AT
VENTES SERVICE

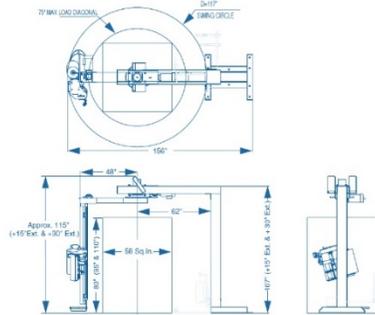

TOUR ROTATIVE RTA

Maximise l'efficacité en automatisant le cycle d'emballage

CARACTÉRISTIQUES:

- Tour à vitesse variable de 16RPM
- Attache, coupe et presse automatiquement la pellicule à la fin du cycle d'enrubannage
- Démarre le cycle avec la pellicule suspendue
- Aucune capacité de charge maximale à respecter
- Chariot d'alimentation de pellicule étirable haute performance
- Panneau de commande sur pied pour plus de flexibilité
- Système d'entraînement de roulement à billes de précision
- Moteurs AC à fréquence variable facilitant la maintenance
- Construction en acier structurel robuste pour une durabilité accrue
- Entraînement ultra résistant par chaîne et pignon
- Système de détection d'obstacles monté sur la tour

VITESSE DE PRODUCTION:

- Jusqu'à 40-50 charges par heure, (hauteur 80", 12 tours)

TAILLE DE CHARGE MAXIMALE:

- 48 "L x 48" L x 80 "H (68" Diagonale)

SYSTÈME D'ALIMENTATION DE PELLICULE InstaThread:

- Accepte des rouleaux de pellicule étirable de 20" standard ou 30" en option (diamètre de 10")
- Ratio standard de pré-étirement: 260% (ratio plus élevé disponible)
- Emballage à partir de 3" au-dessus du niveau du sol
- Cellule photoélectrique à détection automatique pour la hauteur de la charge
- Contrôle automatique de la force du dépôt de la pellicule étirable sur la charge

GARANTIE:

- 4 ans sur toutes les composantes majeures
- 5 ans sur la structure

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE ET PNEUMATIQUE:

- 115/1/60, 20 Amp
- 80 PSI @ 3 CFM

