www.atpkg.com

EMBALLAGES AT
VENTES SERVICE

SB/TB-2

SCELLEUSE AVEC COURROIES D'ENTRAÎNEMENT LATÉRALES ET SUPERIEURE

La scelleuse à boîtes modèle SB/TB-2 offre la fiabilité dont vous avez besoin. La conception simple et unique de cet équipement en fait l'une des scelleuses à boîtes les plus fiable sur le marché en ce moment. Elle s'avère offrir une solution alternative rapide et efficace en comparaison au scellage de boîte manuel.

CARACTÉRISQUES :

- Brancher & utiliser
- Changement de dimension boîte facile et rapide
- Courroies d'entraînement latérales de qualité industrielle
- Cartouches d'alimentation de ruban adhésif supérieure et inférieure interchangeables
- Bouton d'arrêt d'urgence
- Extension pour pattes ajustables
- Roulettes robustes pour les déplacements à l'intérieur de l'usine
- Table d'emballage avant et arrière
- Coinceurs supérieurs, conçus pour stabiliser la boîte et fermer les rabats supérieurs afin de faciliter le scellage
- Acier de calibre 12 peint à l'électro-statique
- Peu d'entretien, Air comprimé non-requis

OPTIONS :

- Cartouche d'alimentation de ruban adhésif 3"

SPÉCIFICATIONS DU SCELLAGE :

- Type de scellage : Scelleuse à courroies d'entraînement latérales et supérieure
- Conception de la structure : Acier industriel de calibre 12, peint à l'électro-statique pour une meilleure longévité
- Vitesse des courroies : 75 pieds par minute
- Vitesse d'opération : 30 boîtes par minute, varie selon les dimensions des boîtes et l'efficacité de l'opérateur
- Hauteur du convoyeur ajustable : 26.8" à 34.6"
- Dimension du ruban adhésif : Ruban 2" sensible à la pression, rouleaux jusqu'à 15" de diamètre, optionnel ruban 3"
- Cartouche de ruban adhésif : Conception qui ne requiert aucune lubrification, enfilement du ruban adhésif simple, amovible pour entretien et interchangeable entre la cartouche supérieure et inférieure
- Moteur d'entraînement : Trois moteurs d'entraînement de ¼ HP
- Alimentation électrique : 110 VAC, 60Hz, 4.0 A
- Approbation : Certification CE

© 2024 Emballages AT Inc. Toutes les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. 02/24 SBTB2

SPÉCIFICATIONS BOÎTES :

Boîte dimension minimale – (Longueur) 4.75" (Largeur) 7" (Profondeur) 4.7"
Boîte dimension maximale – (Longueur) à l'infini (Largeur) 27.5" (Profondeur) 27.5"

DIMENSIONS :

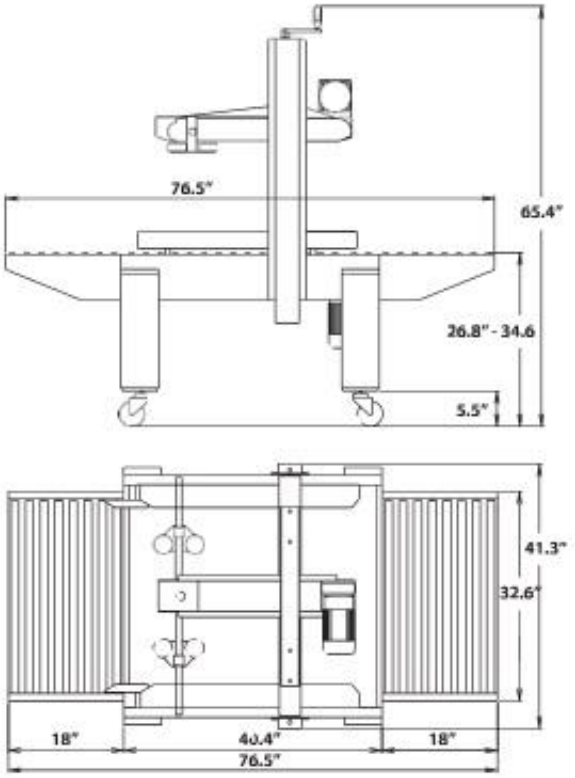

© 2024 Emballages AT Inc. Toutes les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. 02/24 SBTB2